


設定—物件設定—設定—実行モード—断面欠損

◆断面欠損

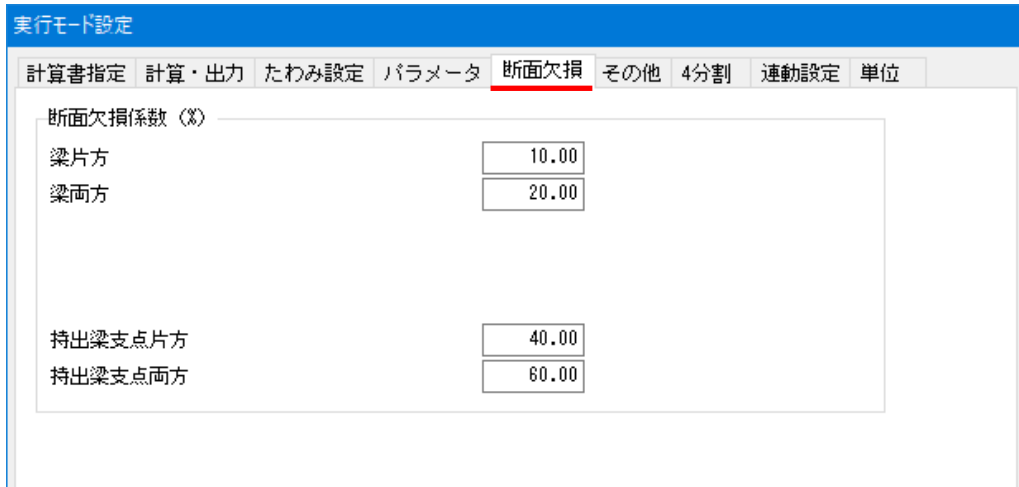

<断面欠損係数 (%)>

「パラメータ」タブの「梁中間部の断面欠損の考慮」で「する」を設定した場合の梁中間部の断面欠損に対する値を設定します。


・部材の断面の算定

いずれの部材も長方形断面（幅 $b \times$ せい d ）を標準とする。断面諸定数は以下の計算による。

断面積 $A = b \times d$ 断面係数 $Z = \frac{b \times d^3}{6}$

断面 2 次モーメント $I = \frac{b \times d^3}{12}$

なお、仕口加工による断面欠損を考慮して、部位に応じて以下のように低減した値を用いて検討する。

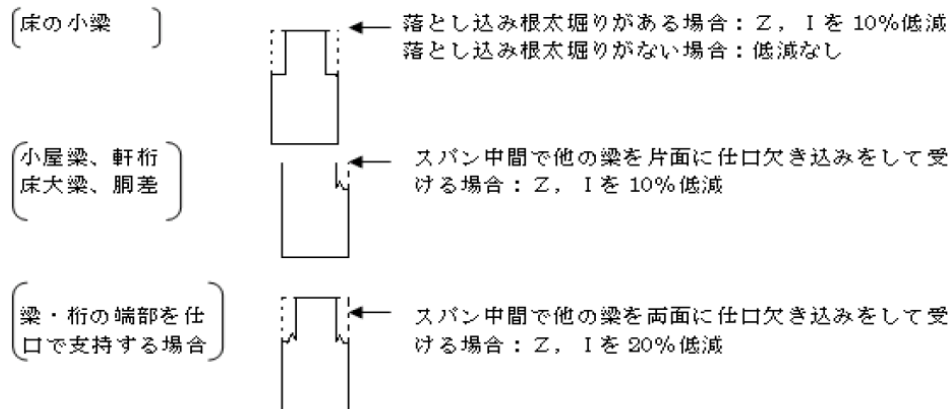

ここで、持出梁については持出梁の支点位置の欠損を示します。

